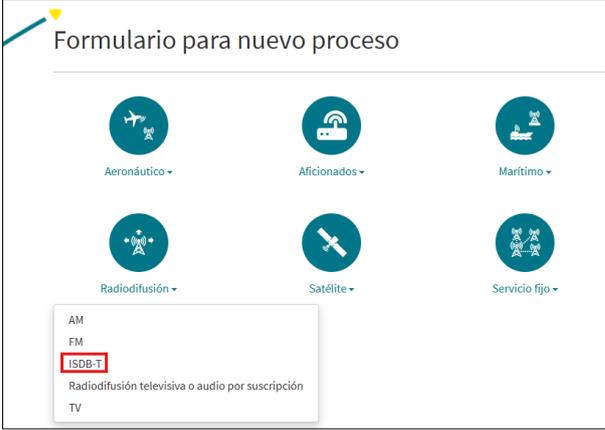


Guía para solicitudes TV Digital en Spectra

Febrero, 2025

Realizado por: Kevin Godínez Chaves
Pedro Arce Villalobos
Daniel Castro González

Tabla 1. Guía para solicitudes de TV Digital

Número	Actividad
1.	<p>Luego que el usuario fue aprobado por parte de los Administradores de la plataforma Spectra, debe iniciar sesión con el usuario creado a nombre del solicitante.</p> 
Formulario para nuevo proceso (Nuevas solicitudes)	
2.	<p>Seleccione la opción “Tipo de solicitud” y en la ventana desplegable seleccione la opción “Solicitud de otorgamiento”.</p> 
3.	<p>Elija la opción correspondiente a “Radiodifusión” con el subservicio “ISDB-T”:</p> 
4.	<p>Luego de este paso, se le habilitará una serie de secciones mostradas en la parte superior que debe completar, las cuales se muestran a continuación:</p>  <p>En todo momento dentro del formulario, podrá llevar a cabo diferentes acciones con los botones mostrados en la parte inferior, tales como: “Atrás”, “Validar”, “Guardar”, “Resumen” (que lo dirige a la sección de Revisar formulario) y “Siguiente”.</p>

Número	Actividad
	<div data-bbox="767 224 1107 367" style="text-align: center;"> </div> <p>Asimismo, se mostrará en diferentes pantallas del formulario, el porcentaje de avance según los parámetros requeridos por la plataforma, los cuales deberán estar al 100% para poder enviar el formulario técnico a SUTEL.</p> <div data-bbox="663 483 1211 678" style="text-align: center;"> </div>
5.	<p>Indicaciones generales</p> <ul style="list-style-type: none"> Si por alguna razón, pierde conexión o demoró para completar la información y la sesión expiró siempre puede retomarla ingresando de nuevo y dirigiéndose en el menú a <i>“Tipo de formulario técnico”</i> y luego en <i>“Borradores o formularios con info pendiente”</i>: <div data-bbox="497 848 1377 1122" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> Ya en mis borradores puede buscar su solicitud por parámetros que recuerde de la misma o simplemente presionar el botón <i>“buscar”</i> y se desplegarán en lista todos los borradores: <div data-bbox="405 1236 1469 1550" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> En el último recuadro coloreado en rojo sobre <i>“Acciones”</i> según el orden de izquierda a derecha podrá: <i>modificar, eliminar, duplicar, validar y enviar</i>. Seleccione <i>“Modificar”</i> para continuar completando el formulario, a partir de ahí, repase toda la información completada o según los distintos menús o botones diríjase a la sección que desee y continúe.
Información administrativa	
6.	<p>En la sección de “Información administrativa” (primera pantalla que se muestra), debe completar la persona de contacto del solicitante, el cual está ligado con el usuario de la plataforma, así como el tipo de duración, que, para el caso de permisos de radiodifusión sonora es “Prorrogable” con periodo de vigencia de 15 años. Los parámetros bloqueados (fondo gris) corresponden a datos que no deberá ingresar, ya que son informativos o se autocompletan.</p>

Número	Actividad
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Información administrativa</p> <p>Código de usuario * <input type="text"/></p> <p>Nombre del solicitante <input type="text"/></p> <p>Nombre(s) - Posición/Ocupación <input type="text"/></p> <p>Nombre de la persona de contacto * <input type="text" value="Por favor seleccionar ..."/></p> <p>Tipo de duración <input type="text" value="Prorrogable"/></p> <p>Duración (solo aplicable para concesión) * <input type="text" value="15"/> Año(s)</p> </div>

7. Para seguir avanzando presione "Siguiente":

Información técnica							
8.	<p>En esta sección se selecciona la opción "Agregar ISDB-T":</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Información técnica</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid red; padding: 2px;">Agregar ISDB-T</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Acciones</th> <th>Número de solicitud</th> <th>Porcentaje de avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Número de registros: 0</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> </div>	Acciones	Número de solicitud	Porcentaje de avance	Número de registros: 0		
Acciones	Número de solicitud	Porcentaje de avance					
Número de registros: 0							

9. Completa la información correspondiente a "Características del sistema" con las características correspondientes según el interés del solicitante:

Información técnica

Red : 0024683-001 (0%)

- Características del sistema
- Estaciones

Características del sistema

Tipo de sistema *

Clasificación *

Modulación *

Código convolucional *

Modo de recepción *

Tipo de máscara de espectro *

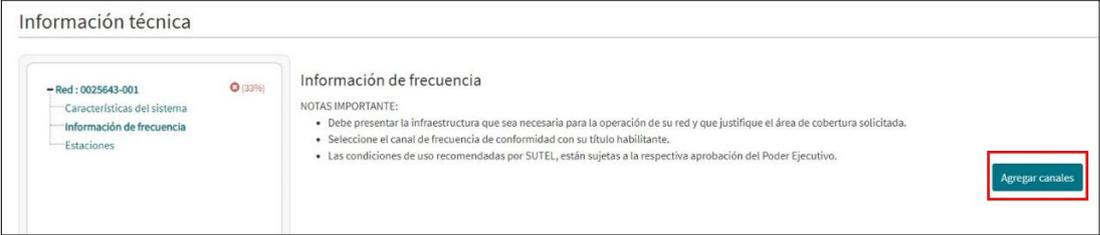
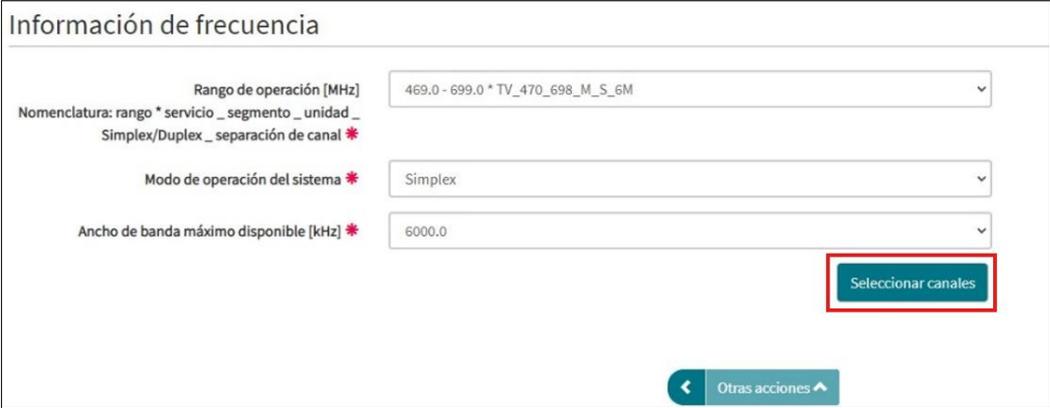
Área(s) de cobertura solicitada(s)

Tipo de área *

Seguidamente se muestran los valores de referencia para estos sistemas:

Característica del sistema	Opciones	Descripción
Tipo de sistema ¹	Red de frecuencia múltiple	Utiliza dos o más canales físicos disponibles
	Red de frecuencia única	Utiliza solo un canal físico disponible
Clasificación ²	Radiodifusión (Uso Comercial) o Oficial	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N°8642
Modulación ³	16-QAM, 64-QAM o QPSK	Según la solicitud del interesado
Código convolucional ⁴	1/2, 2/3, 3/4 , 5/6 o 7/8	Según la solicitud del interesado
Modo de recepción ⁵	Fijo , Móvil, Portátil en interior o Portátil en exterior	Según la solicitud del interesado

¹ Valor de referencia "Red de frecuencia única".
² Valor de referencia "Radiodifusión (Uso Comercial)".
³ Valor de referencia "64-QAM".
⁴ Valor de referencia "3/4".
⁵ Valor de referencia "Fijo".

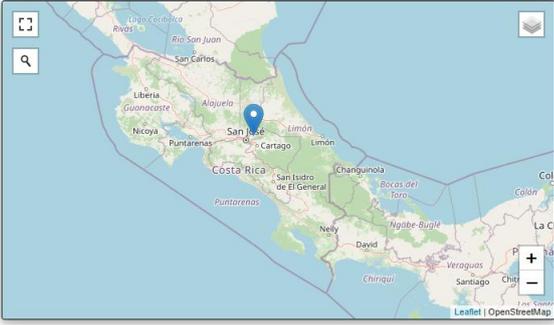
Número	Actividad														
	Tipo de máscara de espectro ⁶	Crítica o No crítica	Según la solicitud del interesado												
	Tipo de área ⁷	Dos o más zonas	Según la solicitud del interesado												
10.	<p>Es importante indicar que, al seleccionar en “Tipo de sistemas” la opción “Red de frecuencia única” y presionar siguiente, la sección “Información de frecuencia” se habilita, por lo que, debe completarse según lo deseado.</p>  <p>Seleccionar el canal que desea utilizar para la red ISDB-Tb:</p> 														
11.	<p>Seleccione la información correspondiente al canal deseado en su formulario con las características correspondientes, luego presione “Seleccionar canales”:</p>  <p>Seguidamente se muestran los valores de referencia para estos sistemas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Características</th> <th>Opciones</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rango de operación [MHz]</td> <td>469.0 – 699.0 * TV 470 698 M S 6M</td> <td>Canalización</td> </tr> <tr> <td>Modo de operación</td> <td>Simplex</td> <td>Solo transmisión</td> </tr> <tr> <td>Ancho de banda [kHz]</td> <td>6000.0</td> <td>Ancho banda canal</td> </tr> </tbody> </table>			Características	Opciones	Descripción	Rango de operación [MHz]	469.0 – 699.0 * TV 470 698 M S 6M	Canalización	Modo de operación	Simplex	Solo transmisión	Ancho de banda [kHz]	6000.0	Ancho banda canal
Características	Opciones	Descripción													
Rango de operación [MHz]	469.0 – 699.0 * TV 470 698 M S 6M	Canalización													
Modo de operación	Simplex	Solo transmisión													
Ancho de banda [kHz]	6000.0	Ancho banda canal													
12.	<p>Dentro del plan de canalización desplegado, se selecciona el canal deseado por medio del botón “Seleccionar”.</p>														

⁶ Valor de referencia “Crítica”.

⁷ Valor de referencia “Dos o más zonas”, debido a la propagación de las señales y la potencia del sistema.

Número	Actividad																																								
	<p data-bbox="430 235 558 257">Lista de canales</p> <table border="1" data-bbox="430 268 1436 627"> <thead> <tr> <th>Acciones</th> <th>Canal</th> <th>Frecuencia [MHz]</th> <th>Ancho de banda [kHz]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Seleccionar</td><td>CH14</td><td>473,0</td><td>6000,0</td></tr> <tr><td>Seleccionar</td><td>CH15</td><td>479,0</td><td>6000,0</td></tr> <tr><td>Seleccionar</td><td>CH16</td><td>485,0</td><td>6000,0</td></tr> <tr><td>Seleccionar</td><td>CH17</td><td>491,0</td><td>6000,0</td></tr> <tr><td>Seleccionar</td><td>CH18</td><td>497,0</td><td>6000,0</td></tr> <tr><td>Seleccionar</td><td>CH19</td><td>503,0</td><td>6000,0</td></tr> <tr><td>Seleccionar</td><td>CH20</td><td>509,0</td><td>6000,0</td></tr> <tr><td>Seleccionar</td><td>CH21</td><td>515,0</td><td>6000,0</td></tr> <tr><td>Seleccionar</td><td>CH22</td><td>521,0</td><td>6000,0</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="438 638 542 649">Número de registros: 37</p>	Acciones	Canal	Frecuencia [MHz]	Ancho de banda [kHz]	Seleccionar	CH14	473,0	6000,0	Seleccionar	CH15	479,0	6000,0	Seleccionar	CH16	485,0	6000,0	Seleccionar	CH17	491,0	6000,0	Seleccionar	CH18	497,0	6000,0	Seleccionar	CH19	503,0	6000,0	Seleccionar	CH20	509,0	6000,0	Seleccionar	CH21	515,0	6000,0	Seleccionar	CH22	521,0	6000,0
Acciones	Canal	Frecuencia [MHz]	Ancho de banda [kHz]																																						
Seleccionar	CH14	473,0	6000,0																																						
Seleccionar	CH15	479,0	6000,0																																						
Seleccionar	CH16	485,0	6000,0																																						
Seleccionar	CH17	491,0	6000,0																																						
Seleccionar	CH18	497,0	6000,0																																						
Seleccionar	CH19	503,0	6000,0																																						
Seleccionar	CH20	509,0	6000,0																																						
Seleccionar	CH21	515,0	6000,0																																						
Seleccionar	CH22	521,0	6000,0																																						
13.	<p data-bbox="343 683 1292 705">Se selecciona el canal y se continúa con las estaciones por medio del botón “Siguiente”:</p> <div data-bbox="414 728 1460 1164"> <p data-bbox="422 739 590 761">Información técnica</p> <p data-bbox="430 795 670 828">Red : 0030898-001 (33%)</p> <p data-bbox="430 840 590 873">Características del sistema</p> <p data-bbox="430 884 590 918">Información de frecuencia</p> <p data-bbox="430 929 526 963">Estaciones</p> <p data-bbox="694 795 869 817">Información de frecuencia</p> <p data-bbox="694 817 790 840">NOTAS IMPORTANTES:</p> <ul data-bbox="710 840 1276 884" style="list-style-type: none"> • Debe presentar la infraestructura que sea necesaria para la operación de su red y que justifique el área de cobertura solicitada. • Seleccione el canal de frecuencia de conformidad con su título habilitante. • Las condiciones de uso recomendadas por SUTEL, están sujetas a la respectiva aprobación del Poder Ejecutivo. <p data-bbox="1356 884 1444 907">Agregar canales</p> <table border="1" data-bbox="726 918 1444 996"> <thead> <tr> <th>Acciones</th> <th>Canal</th> <th>Frecuencia [MHz]</th> <th>Ancho de banda [kHz]</th> <th>Frecuencia mínima de operación [MHz]</th> <th>Frecuencia máxima de operación [MHz]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CH16</td> <td>485,0</td> <td>6000,0</td> <td>469,0</td> <td>699,0</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="726 985 829 996">Número de registros: 1</p> <p data-bbox="989 1142 1165 1164">Otras acciones ></p> </div>	Acciones	Canal	Frecuencia [MHz]	Ancho de banda [kHz]	Frecuencia mínima de operación [MHz]	Frecuencia máxima de operación [MHz]		CH16	485,0	6000,0	469,0	699,0																												
Acciones	Canal	Frecuencia [MHz]	Ancho de banda [kHz]	Frecuencia mínima de operación [MHz]	Frecuencia máxima de operación [MHz]																																				
	CH16	485,0	6000,0	469,0	699,0																																				
14.	<p data-bbox="343 1187 1508 1209">Agregar cada una de las estaciones que componen la red solicitada por medio del botón “Agregar Estación”:</p> <div data-bbox="478 1232 1396 1534"> <p data-bbox="494 1254 1197 1288">Solicitud de otorgamiento - Radiodifusión / ISDB-T (0024683-001) No enviada (Borrador)</p> <p data-bbox="766 1299 1117 1332">Información administrativa → Información técnica → Documentos de admisibilidad requeridos → Revisar solicitud</p> <p data-bbox="486 1355 582 1377">Estaciones</p> <p data-bbox="494 1411 710 1444">Red : 0024683-001 (0%)</p> <p data-bbox="494 1444 654 1478">Características del sistema</p> <p data-bbox="494 1478 590 1512">Estaciones</p> <p data-bbox="1284 1433 1380 1456">Agregar Estación</p> <table border="1" data-bbox="726 1467 1380 1500"> <thead> <tr> <th>Acciones</th> <th>Número de estación</th> <th>Nombre de estación</th> <th>Longitud</th> <th>Latitud</th> <th>Porcentaje de avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Número de registros: 0</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Acciones	Número de estación	Nombre de estación	Longitud	Latitud	Porcentaje de avance	Número de registros: 0																																	
Acciones	Número de estación	Nombre de estación	Longitud	Latitud	Porcentaje de avance																																				
Número de registros: 0																																									
15.	<p data-bbox="343 1568 1532 1612">Una vez que se selecciona “Agregar Estación”, debe completar la información solicitada para cada estación, tomando en cuenta las siguientes indicaciones:</p> <ul data-bbox="391 1646 1244 1668" style="list-style-type: none"> ▪ <u>Esta es la opción recomendada.</u> Seleccionar el botón “Seleccionar Sitio A”: 																																								

Información geográfica



Información del sitio

Seleccionar sitio A

Presionar el botón “Buscar”. En caso de que el usuario ya tenga estaciones registradas, se mostrará una lista con el detalle de cada una. Es posible “Seleccionar”, “Modificar” o “Eliminar” alguno de esos sitios⁸.

Seleccionar sitio

Parámetros de búsqueda

Código del sitio Descripción del lugar

En caso de que desee buscar su sitio en un área específica, ingrese como parámetros de búsqueda, las coordenadas del centro del sitio junto con el radio del área.

Latitud DEG * MIN * SEC * N * Longitud DEG * MIN * SEC * E * Radio km

Restablecer búsqueda **Buscar**

Acciones	Código del sitio	Longitud	Latitud	Descripción del lugar
  	BUENA VISTA #35	-83,75509167	9,55936944	CERRO DE LA MUERTE
  	Y IRAZU #35	-83,85990556	9,97186111	VOLCAN IRAZU
  	SANTA ELENA #35	-84,79388333	10,32083333	SANTA ELENA
  	LIMON #35	-83,04055278	9,99761944	LIMON
  	PARAGUAS #35	-83,04698889	8,75490833	CERRO PARAGUAS
  	SAN ISIDORO PZ #35	-83,71115833	9,42729167	SAN ISIDORO PZ
  	RONRON #35	-84,445825	10,29514194	CERRO RON RON
  	PASO CANOAS #35	-82,84038611	8,54178611	PASO CANOAS

Número de registros: 8

Otras acciones **Crear sitio**

Cuando corresponda a un sitio nuevo, selecciona la opción “Crear sitio” e ingresa la información requerida, luego presione “Crear sitio” nuevamente:

Crear sitio

Nombre del lugar dentro del formulario *

Cambiar a formato decimal

Latitud * GRAD * MIN * SEGS * N *

Longitud * GRAD * MIN * SEGS * O *

Descripción del lugar *

Altura sobre el nivel del mar (msnm) * m

Crear sitio

⁸ Seleccionar: cuando se desea seleccionar un mismo sitio creado anteriormente para el usuario.
 Modificar: cuando es necesario modificar un sitio creado anteriormente.
 Eliminar: cuando se desee eliminar un sitio.

Número	Actividad
--------	-----------

Una vez realizado el paso anterior, se completa la información faltante correspondiente a "Nombre de estación" y oprime el botón "Siguiete":

Información geográfica

Información del sitio

Nombre de estación: Volcán Irazú

Repetidoras: 5(4) RPT (NOMBRE DEL SITIO)

Bases: 5(4) B (NOMBRE DEL SITIO) *

Nombre del lugar dentro del formulario: PN Volcán Irazú

Latitud: 10° 0' 7,0" N

Longitud: 83° 58' 37,0" W

Descripción del lugar: PN Volcán Irazú

Altura sobre el nivel del mar (msnm): 1571,0 m

Provincia: San José

Cantón: Vázquez de Coronado

Distrito: Cascajal

Botón: **Siguiete**

Para agregar el equipo, oprima "Seleccionar equipo":

16.

Estaciones

Red: 0030896-001 (33%)

Características del sistema

Información de frecuencia

Estaciones

Los parámetros bloqueados corresponden a datos que no deberá ingresar, ya que son informativos o se autocompletan

Información del equipo

Botón: **Seleccionar equipo**

Marca *

Modelo *

Frecuencia mínima de operación [MHz]

Frecuencia máxima de operación [MHz]

Tipo de tecnología *

Método de multiplexación *

Cantidad de equipos

Potencia máxima de transmisión del equipo [dBm]

Botón: **Otras acciones**

a) Esta es la opción recomendada. Luego ejecute la búsqueda en la base de datos y seleccione según los resultados.

Número	Actividad
	<div data-bbox="523 219 1358 551"> </div> <p data-bbox="443 577 1533 696">En caso de que el equipo no se encuentre en la base de datos de la SUTEL, se recomienda seguir las indicaciones mostradas en la plataforma, de lo contrario tendrá que crear el nuevo equipo en todas las estaciones que lo necesite y luego de ser aprobado por SUTEL, se le enviará una solicitud de modificación del formulario para que lo seleccione de la base de datos en todas las estaciones.</p> <div data-bbox="427 723 1453 846" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>NOTA: Si necesita crear varios equipos iguales, debe remitir al correo: solicitudespectro@sutel.go.cr la hoja de especificaciones técnicas, para que SUTEL lo agregue a la base de datos, luego de esto puede completar su formulario.</p> <p>En caso de que no se encuentre el dispositivo deseado, puede llevar a cabo alguna de estas acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guardar su formulario y comunicarse con SUTEL para obtener más información y asistencia. 2. (Aplica para equipos y antenas) Presionar el botón "Crear equipo" o "Crear antena" (este botón aparece luego de presionar el de "Buscar") e incorporar la información del nuevo dispositivo, el cual será valorado y aprobado previamente por SUTEL al momento de verificar su formulario. 3. (Aplica para sitios) Presionar el botón "Crear sitio" (este botón aparece luego de presionar el de "Buscar") e incorporar el nuevo sitio. </div> <p data-bbox="395 887 1533 976">b) Como método alternativo, puede seleccionar "Crear equipo" y completar la información técnica requerida. Tome en cuenta las indicaciones mencionadas en la plataforma. Luego de completar la información, presione "Crear equipo".</p> <div data-bbox="427 999 1453 1144"> </div> <div data-bbox="539 1155 1342 1395"> </div> <p data-bbox="347 1429 826 1458">Para seguir avanzando presione "Siguiente":</p> <div data-bbox="770 1458 1106 1541"> </div>
17.	<p data-bbox="347 1552 1198 1581">Similar a los pasos anterior, ahora para la antena, oprima "Seleccionar antena":</p> <div data-bbox="600 1581 1281 1944"> </div> <p data-bbox="395 1977 1533 2029">a) <u>Esta es la opción recomendada:</u> Ejecute la búsqueda en la base de datos y seleccione la antena deseada:</p>

Búsqueda de antena

Parámetros de búsqueda

Marca de la antena:
 Modelo:
 Frecuencia mínima de operación [MHz]: MHz
 Frecuencia máxima de operación [MHz]: MHz

Tipo:

Restablecer búsqueda Buscar

Acciones	Marca de la antena	Tipo	Modelo	Ganancia de la antena [dBi]	Rango de operación
	CH26 ABEJONAL SIRA		CH26 ABEJONAL UTV-11/LP	6,17	470.0-860.0
	CH26 IRAZU SIRA		CH26 IRAZU UTV-01	19,17	470.0-860.0
	CH26 CAÑAS DULCES SIRA		CH26 CAÑAS DULCES UTV-01	15,4	470.0-860.0

En caso de que la antena no se encuentre en la base de datos de la SUTEL, se recomienda solicitar su creación directamente a los Administradores de la plataforma Spectra, de lo contrario tendrá que crear la nueva antena en todas las estaciones que la necesite y luego de ser aprobado por SUTEL, se le enviará una solicitud de modificación del formulario para que la seleccione de la base de datos en todas las estaciones.

- b) Como método alternativo, puede seleccionar “Crear antena” y completar la información técnica requerida. Luego de completar la información, presione “Crear antena”.

	CH34 LA PALMERA SIRA		CH34 LA PALMERA UTV-11/LP	6,17	470.0-860.0
	CH34 CERRO GARRON SIRA		CH34 CERRO GARRON UTV-01	16,59	470.0-860.0

Número de registros: 332

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 >>
 Resultados por página: 10 20 40 Crear antena

Crear antena

Marca de la antena *
 Modelo *
 Ganancia de la antena [dBi] dBi
 Frecuencia mínima de operación [MHz] MHz
 Frecuencia máxima de operación [MHz] MHz

Crear antena

Para seguir avanzando presione “Siguiente”:

Otras acciones >

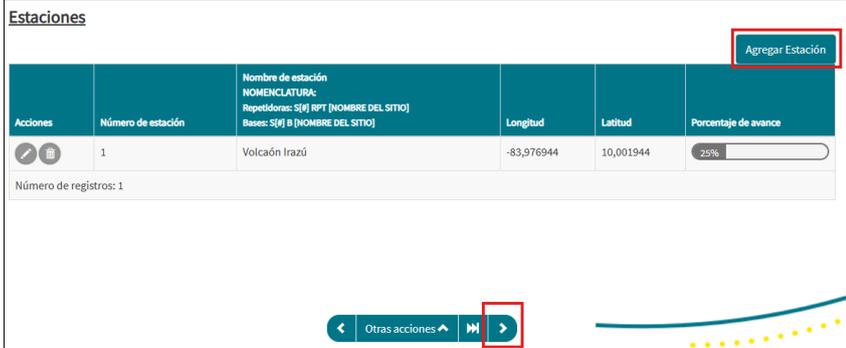
18.

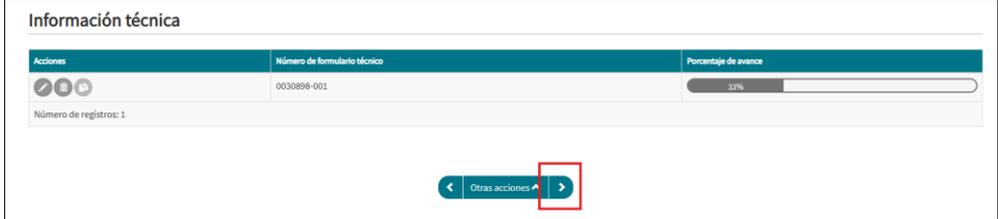
Complete la información de la estación. Luego de completar los dos primeros valores, presione el botón “Calcular potencia PRA”, luego complete los demás valores requeridos:

Información de la estación

Potencia del equipo solicitada * dBW
Pérdidas totales de transmisión * dB
 Potencia Radiada Aparente (PRA) * 0,0 dBW Calcular potencia PRA
 Altura de la antena sobre el suelo * m
 Altura de la antena por encima de la base del mástil m
 Tipo de montaje de antena: Por favor seleccionar ...

Número	Actividad
	<p>Para seguir avanzando presione "Siguiente":</p> 

19.	<p>En esta pantalla se mostrarán todas las estaciones agregadas y el porcentaje de avance que se tiene en cada una, recuerde que todas deben estar al 100%. En caso de requerir agregar más estaciones, presione el botón "Agregar Estación". En caso de no requerir agregar ninguna adicional, presione "Siguiente".</p> 
-----	--

20.	<p>Luego que la información técnica esté al 100%, presione "Siguiente".</p> 
-----	---

Documentos de admisibilidad requeridos

21.	<p>Adjunte los documentos requeridos (colocando el nombre descriptivo correspondiente), confirme la declaratoria y presione "Siguiente":</p> 
-----	---

Número	Actividad
	<div data-bbox="655 221 1217 468" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>Adjunto archivo ×</p> <p>Elija el archivo * <input type="text" value="Ningún archivo elegido"/> <input type="button" value="Buscar"/></p> <p>Descripción * <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Agregar"/></p> </div>
Revisar formulario	
22.	<p>Finalmente, puede modificar cualquier sección del formulario de ser necesario, por lo que puede presionar “Validar” para llevar a cabo la verificación.</p> <p>Puede guardar o descargar en pdf el formulario para finalmente presionar “Enviar”:</p> <div data-bbox="347 647 1490 967" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>Revisar formulario</p> <p><input type="button" value="Expandir todo"/></p> <p><input type="checkbox"/> Información administrativa <input type="button" value="Modificar"/></p> <p><input type="checkbox"/> Información técnica <input type="button" value="Modificar"/></p> <p><input type="checkbox"/> Documentos de admisibilidad requeridos <input type="button" value="Modificar"/></p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Validar"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Descargar borrador como PDF"/> </p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Otras acciones"/> <input type="button" value="Enviar"/> </p> </div>
23.	Una vez enviado el formulario, espere indicaciones vía correo electrónico por parte de los Administradores de la plataforma Spectra.